

PARSCH OEL-ROBUST

ölbeständiger Druckschlauch
mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten

Quality made in Germany

Industrieschläuche



PARSCH

Schläuche • Armaturen

Schlauchkonstruktion

Gewebe 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Kett- und Schussfäden verstärkt, mehrfach
gezwirnt
max. Längsdehnung 3 %
max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung Zweischichtgummierung aus schwarzem NBR-
Gummi und weißer NBR-Kleberschicht. Beständig
gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien.
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innen-
wand und sehr geringen Reibungsverlust.

Außendecke hochwertiger NBR-Gummi, glatt
Die Außendecke ist völlig geschlossen und hat
keine Wasseraufnahme.

Standardfarbe schwarz



Innendurchmesser	Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck*
mm	g/m	bar	bar
19	170	60	20
25	210	60	20
32	260	60	20
38	300	60	20
42	340	60	20
45	380	60	20
52	450	50	17
64	590	50	17
70	670	50	17
75	720	50	17
90	920	40	13
102	1010	40	13
110	1310	35	12
125	1480	30	10
152	1720	30	10

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

PARSCH OEL-ROBUST

ölbeständiger Druckschlauch
mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten



Eigenschaften

beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren, Laugen und Chemikalien
keine Wasseraufnahme durch geschlossene Außendecke (nicht genadelt)
sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
geringer Druckverlust
entdrallt (kein Drall)
knickbeständig
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
wartungsfrei und leicht zu reinigen
kältebeständig bis zu -30°C
hitzebeständig bis zu $+80^{\circ}\text{C}$
leicht zu reparieren
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

Kanalreinigung
Bauwirtschaft
Industrie
Landwirtschaft
Beregnung und Bewässerung
Pumpenschlauch für schwere Beanspruchung

Kupplungen

System Storz, System Perrot


Industrieschläuche



PARSCH

Schläuche • Armaturen

Schlauchkonstruktion

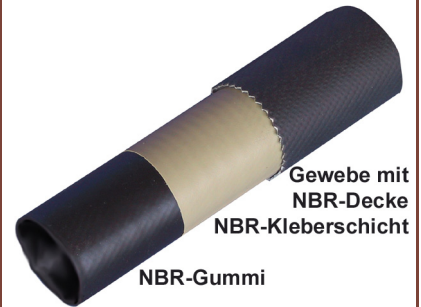


Gewebe mit
NBR-Decke
NBR-Kleberschicht

NBR-Gummi

Standardlängen

Meter
15
20
25
30

maximale Länge bis 150 m



völlig geschlossene Außendecke, glatt

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch