

# REELOFLEX

naturweißer Feuerlöschschlauch  
für Wandhydranten nach DIN EN 14540 : 2004

*Quality made in Germany*

Feuerlöschschläuche



## Schlauchkonstruktion

- Gewebe** 100 % Polyester hochfest, rundgewebt  
Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung  
max. Längsdehnung 3 %  
max. Querdehnung 3 %
- Innenauskleidung** Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht). Ozonbeständig und von außen ölbeständig.  
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust.
- Außen** unbeschichtet, naturweiß



Innendurchmesser	Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck*	Wandstärke	DIN EN Prüf-Nr.	
mm	g/m	bar	bar	mm		
25	1	135	45	15	1,30	ZPC 20001
42		210	45	15	1,40	ZPC 20002
52	2	270	45	15	1,50	ZPC 20003

\* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.



### **PARSCH**

Schläuche • Armaturen  
GmbH & Co. KG  
Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren/Germany  
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0  
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92  
[www.parsch.de](http://www.parsch.de)  
[info@parsch.de](mailto:info@parsch.de)

*Quality made by Parsch*

# REELOFLEX


naturweißer Feuerlöschschlauch  
für Wandhydranten nach DIN EN 14540 : 2004



## Feuerlöschschläuche



### Zweischichtgummierung

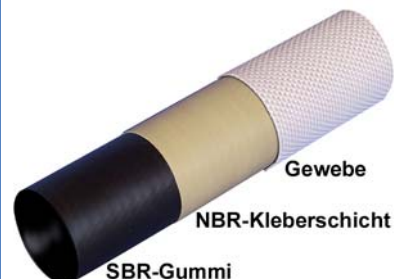

### Eigenschaften

entdrallt (kein Drall)  
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien  
geringer Druckverlust  
leicht und geschmeidig - knickbeständig  
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig  
kleiner Rollendurchmesser  
wartungsfrei  
kältebeständig bis zu  $-30^{\circ}\text{C}$   
hitzebeständig bis zu  $+80^{\circ}\text{C}$   
leicht zu reparieren  
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

### Einsatzgebiete

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen wie z.B. Wandhydranten

### Kupplungen

System Storz oder andere internationale Kupplungen

### geltende Normen

DIN EN 14540 in Verbindung mit EN 671-2

### Standardlängen

Meter
15
20
30

maximale Länge bis 300 m



2-fach gezwirnte Leinenbindung

zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 : 2008  
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch