

DOUBLE JACKET N

naturweißer Hochdruckschlauch
für Feuerwehren und Industrie

Quality made in Germany

Feuerlöschschläuche



Schlauchkonstruktion

Doppeltes Gewebe 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Innengewebe: Körperbindung
Außengewebe: Leinenbindung
max. Längsdehnung 1 %
max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht). Ozonbeständig und von außen ölbeständig.
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust.

Außen unbeschichtet, naturweiß



Innendurchmesser		Gewicht g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* Sicherheitsverhältnis		Wandstärke mm
mm	Zoll			2:1 bar	3:1 bar	
25	1	190	75	38	25	2,00
38	1 ½	270	75	38	25	2,10
45	1 ¾	330	75	38	25	2,10
52	2	400	75	38	25	2,20
64	2 ½	530	75	38	25	2,20
70	2 ¾	600	75	38	25	2,30
75	3	680	75	38	25	2,30

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

DOUBLE JACKET N

naturweißer Hochdruckschlauch
für Feuerwehren und Industrie



Eigenschaften

hohe Druckreserve
sehr hohe Abriebfestigkeit und sehr lange Lebensdauer durch Doppelgewebekonstruktion
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
geringer Druckverlust
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
wartungsfrei
entdrallt (kein Drall)
kältebeständig bis zu -30 °C
hitzebeständig bis zu $+80\text{ °C}$

Einsatzgebiete

Feuerwehren
Industrie-Feuerwehren
Schneeerzeugung
Schifffahrt
Raffinieren


Kupplungen

System Storz, NST und BS mit Draht einband oder NST Expansionsring-Kupplungen
je nach Kundenwunsch

Feuerlöschschläuche



Zweischichtgummierung

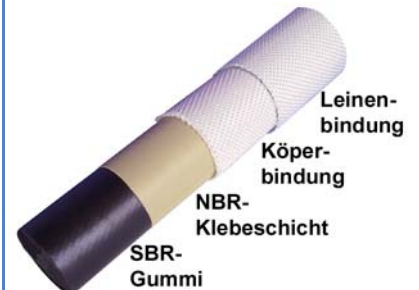

Standardlängen

Meter	Fuß
15	50
18	60
20	-
23	75
25	-
30	100

maximale Länge bis 300 m - 900 ft

Standarddurchmesser

mm	Zoll
38	1 ½
64	2 ½

andere Durchmesser auf Anfrage
(Mindestmenge 500m)



NST Kupplungen für
Außeneinband mit Draht

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch