

PARSCH SYNTHETIC 4Z SL

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
Klasse 1 - Leistungsstufe 3

Quality made in Germany

Feuerlöschschläuche



Schlauchkonstruktion

Gewebe 100 % Polyester hochfest, rundgewebt,
inkl. 3 Kennsteifen
Kette 4-fach gezwirnt, Köperbindung
(4-fach Kette garantiert höhere Abriebfestigkeit
und längere Lebensdauer!)
max. Längsdehnung 3 %
max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-
Gummi und weißer NBR-Kleberschicht
(Ölschutzschicht). Ozonbeständig und von außen
ölbeständig.
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innen-
wand und sehr geringen Reibungsverlust.

Außen unbeschichtet, naturweiß



| Innendurchmesser | | Gewicht | Platz- druck | Arbeits- druck** | Wand- stärke | DIN Prüf- Nr. *** | Leistungs- stufe |
|------------------|------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| mm | Zoll | ca. g/m | bar | bar | mm | | |
| 42 | | 250 | 60 | 16 | 1,50 | ZPC 10154 | 3 |
| 52 | 2 | 330 | 60 | 16 | 1,60 | ZPC 10155 | 3 |
| 75* | 3 | 520 | 60 | 16 | 1,70 | ZPC 10061 | 3 |

* 3-fach gezwirnt

** maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck
der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

*** erteilt durch die Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche, Celle.

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

PARSCH SYNTHETIC 4Z SL

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
Klasse 1 - Leistungsstufe 3



Eigenschaften

entdrallt (kein Drall)
sehr gute Abriebfestigkeit und sehr lange Lebensdauer, da 4-fach gezwirnt
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
geringer Druckverlust
leicht und geschmeidig - knickbeständig
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
wartungsfrei
kleiner Rollendurchmesser
kältebeständig bis zu - 30 °C
hitzebeständig kurzzeitig bis zu + 80 °C
leicht zu reparieren
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

Feuerwehren
Industrie-Feuerwehren
landwirtschaftliche Beregnung
Schifffahrt
Raffinerien
Industrie

Kupplungen

System Storz, oder allen anderen internationalen Kupplungen


geltende Normen

DIN 14811:2008-01+A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 3

Feuerlöschschläuche




Zweischichtgummierung

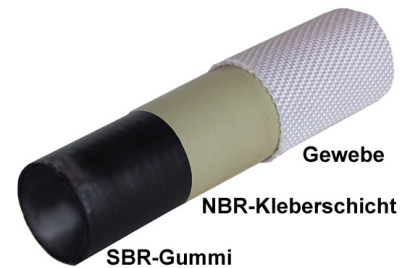

Standardlängen

| Meter |
|-------|
| 15 |
| 20 |

maximale Länge bis 300 m

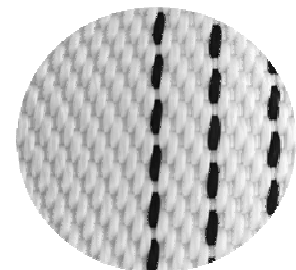

4-fach gezwirntes Gewebe

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch