

PROFI

extrudierter außengummierter Schlauch für harte Einsatzbedingungen

Quality made in Germany

Feuerlöschschläuche



Schlauchkonstruktion

Gewebe 100 % synthetisches Garn, rundgewebt
(synthetische Textileinlage)
max. Längsdehnung 4 %
max. Querdehnung 4 %

Innenauskleidung & Außendecke Der hochwertige synthetische NITRIL-Gummi wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe durchgedrückt.
Glatte Innenwand mit geringem Reibungsverlust.
Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit



Standardfarben rot und schwarz

Innendurchmesser		Gewicht g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* Sicherheitsverhältnis		Wandstärke mm
mm	Zoll			2:1 bar	3:1 bar	
19	¾	190	60	30	20	1,70
25	1	220	60	30	20	1,70
32	1 ¼	280	60	30	20	2,10
38	1 ½	330	60	30	20	2,10
42		350	60	30	20	2,10
45	1 ¾	380	60	30	20	2,10
52	2	440	50	25	17	2,30
64	2 ½	570	50	25	17	2,30
70	2 ¾	620	50	25	17	2,30
75	3	700	50	25	17	2,60
90	3 ½	990	40	20	13	2,60
102	4	1120	40	20	13	3,00
110	4 ⅓	1350	40	20	13	3,00
125	5	1430	30	15	10	3,00
152	6	1750	30	15	10	3,00
204**	8	2500	24	12	8	3,50
250**	10	3000	24	12	8	3,50

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

**nur in Farbe schwarz

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

PROFI

extrudierter außengummierter Schlauch
für harte Einsatzbedingungen



Eigenschaften

robuster Schlauch – abriebfest und sehr lange Lebensdauer
flammwidrig
beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
geschmeidig und knickbeständig
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
wartungsfrei und leicht zu reinigen
kältebeständig bis zu -30 °C
hitzebeständig bis zu $+80\text{ °C}$
leicht zu reparieren
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

Feuerwehren
Industrie-Feuerwehren
landwirtschaftliche Beregnung
Schifffahrt
Raffinerien
Industrie

Farbe

Standardfarben rot und schwarz
Sonderfarben gelb und blau auf Anfrage
(Mindestmenge 1.000 m)

Kupplungen

System Storz, BS, NEN, DSP und NST

geltende Normen

DIN 14 811 Klasse 3
prEN 1924 Klasse 4, BS 6391:2009 Typ 3, NEN 2242

Feuerlöschschläuche



Außendecke


Standardlängen

Meter	Fuß
15	50
18	60
20	-
23	75
25	-
30	100

maximale Länge bis 150 m - 450 ft



PROFI in schwarz

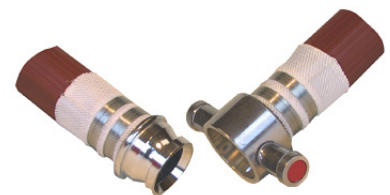

BS Kupplung

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch