

REELOFLEX

naturweißer Feuerlöschschlauch
für Wandhydranten nach DIN EN 14540 : 2004

Quality made in Germany

Feuerlöschschläuche



Schlauchkonstruktion

- Gewebe** 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung
max. Längsdehnung 3 %
max. Querdehnung 3 %
- Innenauskleidung** Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht). Ozonbeständig und von außen ölbeständig.
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust.
- Außen** unbeschichtet, naturweiß



Innendurchmesser		Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck*	Wandstärke	DIN EN Prüf-Nr.
mm	Zoll	g/m	bar	bar	mm	
25	1	135	45	15	1,30	ZPC 20001
42		210	45	15	1,40	ZPC 20002
52	2	270	45	15	1,50	ZPC 20003

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.



PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG
Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92
www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

REELOFLEX


naturweißer Feuerlöschschlauch
für Wandhydranten nach DIN EN 14540 : 2004



Feuerlöschschläuche



Zweischichtgummierung

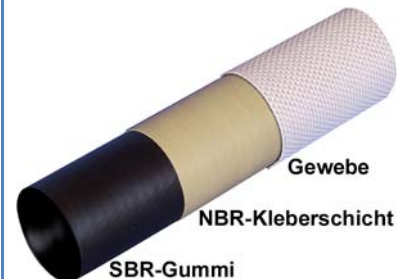

Eigenschaften

entdrallt (kein Drall)
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
geringer Druckverlust
leicht und geschmeidig - knickbeständig
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
kleiner Rollendurchmesser
wartungsfrei
kältebeständig bis zu -30°C
hitzebeständig bis zu $+80^{\circ}\text{C}$
leicht zu reparieren
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen wie z.B. Wandhydranten

Kupplungen

System Storz oder andere internationale Kupplungen

geltende Normen

DIN EN 14540 in Verbindung mit EN 671-2
M.E.D. (Steuerrad) Type Examination Certificate
No. SEE 222.049 – Module B
Quality Management System Approval No. SEE
11035 – Module D

Standardlängen

Meter
15
20
30

maximale Länge bis 300 m



2-fach gezwirnte Leinenbindung

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch