

AQUAFLEX N

flach rollbarer Trinkwasserschlauch

Quality made in Germany

Trinkwasserschläuche



Schlauchkonstruktion

Gewebe 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
mehrfach gezwirnte Kette, Körperbindung
max. Längsdehnung 3 %
max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung weiße hochwertige Spezialgummierung

Außen unbeschichtet, naturweiß

Innendurchmesser		Gewicht g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* Sicherheitsverhältnis		Wandstärke mm
mm	Zoll			2:1 bar	3:1 bar	
19	¾	160	60	30	20	1,50
25	1	200	60	30	20	1,50
32	1 ¼	205	60	30	20	1,50
38	1 ½	210	60	30	20	1,60
42		250	60	30	20	1,60
45	1 ¾	260	60	30	20	1,60
52	2	330	50	25	17	1,70
64	2 ½	430	50	25	17	1,70
70	2 ¾	490	50	25	17	1,70
75	3	550	50	25	17	1,80
90	3 ½	650	40	20	13	1,80
102	4	740	40	20	13	1,90
110	4 ⅓	830	35	18	12	1,90
125	5	970	30	15	10	2,00
152	6	1120	30	15	10	2,00

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.


Wichtiger Hinweis Trinkwasserschläuche werden drucktechnisch hergestellt und getestet nach den Anforderungen der deutschen Norm für Feuerlöschschläuche DIN 14811.

PARSCH
Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG
Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92
www.parsch.de
info@parsch.de

Quality made by Parsch

AQUAFLEX N

flach rollbarer Trinkwasserschlauch

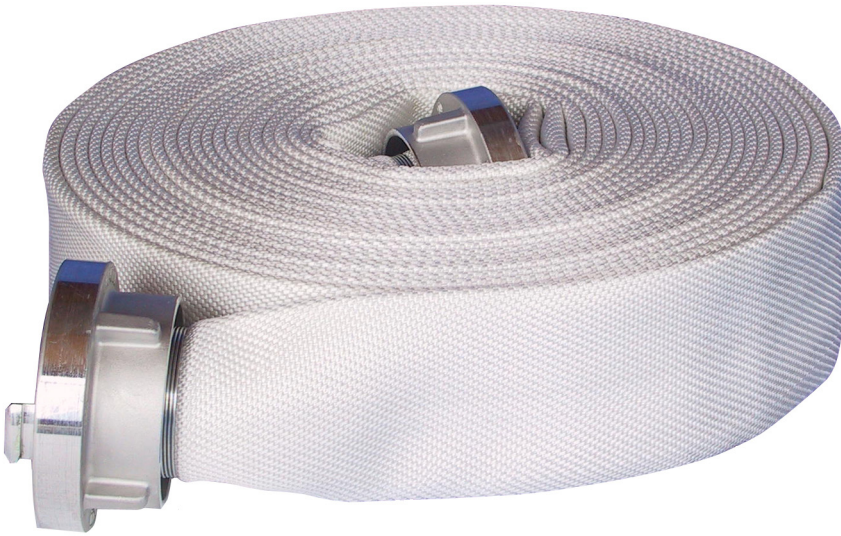

Eigenschaften

hohe Druckreserve
Innengummierung ist geschmacks- und geruchsneutral
gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
geringer Reibungsverlust durch glatte Innenwand
leicht und geschmeidig
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
kleiner Rollendurchmesser – kompakt zu lagern
kältebeständig bis zu -30°C
hitzebeständig bis zu $+80^{\circ}\text{C}$
leicht zu reparieren
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

Trinkwasserversorgung auf Volksfesten
Wasserwerke und Verbände
Befüllung von Trinkwassertanks
Not- und Katastrophenversorgung
Tankfahrzeuge
Getränke- und Lebensmittelindustrie
Trinkwasserübernahme bei Schiffen
Marine
Armee und Zivilschutz

Kupplungen

System Storz aus Messing oder Aluminium, eingebunden mit Draht für maximale Sicherheit
andere Kupplungssysteme auf Anfrage

Markierung einseitig


Länge...Warenzeichen des Herstellers...TRINKWASSER...Monat und Jahr der Herstellung
Weitere Markierungen auf Wunsch gegen Berechnung

Trinkwasserschläuche



PARSCH

Schläuche • Armaturen

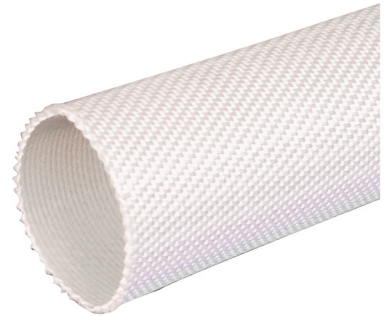

weiße Spezialgummierung

Standardlängen

Meter
15
20
25
30

maximale Länge bis 300 m

Standarddurchmesser

mm
25
52
75
102

andere Durchmesser auf Anfrage
(Mindestmenge 500 m)

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2008
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch