

# PARSCH OEL-ROBUST

ölbeständiger Druckschlauch  
mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten

*Quality made in Germany*

Industrieschläuche



**PARSCH**

Schläuche • Armaturen

## Schlauchkonstruktion

**Gewebe** 100 % Polyester hochfest, rundgewebt  
Kett- und Schussfäden verstärkt, mehrfach  
gezwirnt  
max. Längsdehnung 3 %  
max. Querdehnung 3 %

**Innenauskleidung** Zweischichtgummierung aus schwarzem NBR-  
Gummi und weißer NBR-Kleberschicht. Beständig  
gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien.  
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innen-  
wand und sehr geringen Reibungsverlust.

**Außendecke** hochwertiger NBR-Gummi, glatt  
Die Außendecke ist völlig geschlossen und hat  
keine Wasseraufnahme.

**Standardfarbe** schwarz



Innendurchmesser	Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck*
mm	g/m	bar	bar
19	170	60	20
25	210	60	20
32	260	60	20
38	300	60	20
42	340	60	20
45	380	60	20
52	450	50	17
64	590	50	17
70	670	50	17
75	720	50	17
90	920	40	13
102	1010	40	13
110	1310	35	12
125	1480	30	10
152	1720	30	10

\* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

**PARSCH**

Schläuche • Armaturen  
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren/Germany  
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0  
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de  
info@parsch.de

*Quality made by Parsch*

# PARSCH OEL-ROBUST

ölbeständiger Druckschlauch  
mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten



## Eigenschaften

beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren, Laugen und Chemikalien  
keine Wasseraufnahme durch geschlossene Außendecke (nicht genadelt)  
sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer  
geringer Druckverlust  
entdrallt (kein Drall)  
knickbeständig  
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig  
wartungsfrei und leicht zu reinigen  
kältebeständig bis zu  $-30^{\circ}\text{C}$   
hitzebeständig bis zu  $+80^{\circ}\text{C}$   
leicht zu reparieren  
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

## Einsatzgebiete

Kanalreinigung  
Bauwirtschaft  
Industrie  
Landwirtschaft  
Beregnung und Bewässerung  
Pumpenschlauch für schwere Beanspruchung

## Kupplungen

System Storz, System Perrot


## Industrieschläuche



# PARSCH

Schläuche • Armaturen

## Schlauchkonstruktion

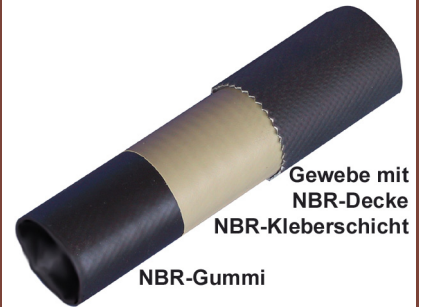


Gewebe mit  
NBR-Decke  
NBR-Kleberschicht

NBR-Gummi

## Standardlängen

Meter
15
20
25
30

maximale Länge bis 150 m



völlig geschlossene Außendecke, glatt

zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 : 2008  
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch