

PARSCH SYNTHETIC 3Z SL

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
Klasse 1 - Leistungsstufe 2***

Quality made in Germany

Feuerlöschschläuche



Schlauchkonstruktion

Gewebe 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Kette 3-fach gezwirnt, Köperbindung
(3-fach Kette garantiert höhere Abriebfestigkeit
und längere Lebensdauer!)
max. Längsdehnung 3 %
max. Querdehnung 3 %

Innenauskleidung Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-
Gummi und weißer NBR-Kleberschicht
(Ölschutzschicht). Ozonbeständig und von außen
ölbeständig.
Diese Gummierung garantiert eine glatte Innen-
wand und sehr geringen Reibungsverlust.

Außen unbeschichtet, naturweiß



Innendurchmesser		Gewicht	Platz-	Arbeits-	Wand-	DIN Prüf- Nr. **	Leistungs- stufe***
mm	Zoll	ca. g/m	druck bar	druck* bar	stärke mm		
19	¾	110	60	16	1,40		
25	1	140	60	16	1,40		
32	1 ¼	175	60	16	1,40		
38	1 ½	200	60	16	1,50		
42		240	60	16	1,50	ZPC 10059	2
45	1 ¾	250	60	16	1,50		
52	2	310	60	16	1,60	ZPC 10060	2
64	2 ½	410	60	16	1,60		
70	2 ¾	470	60	16	1,60		
75	3	520	60	16	1,70	ZPC 10061	2
90	3 ½	620	35	12	1,70		
102	4	700	35	12	1,80		
110	4 ¼	790	35	12	1,80	ZPC 10062	
125	5	930	35	12	1,90		
152	6	1070	35	12	1,90		

* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck
der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

** erteilt durch die Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche, Celle.

*** nur in Verbindung mit der Gummi-Schutzmanschette!

PARSCH

Schläuche • Armaturen
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren/Germany
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

Quality made by Parsch

PARSCH SYNTHETIC 3Z SL

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
Klasse 1 - Leistungsstufe 2***



Eigenschaften

entdrallt (kein Drall)
sehr gute Abriebfestigkeit und sehr lange Lebensdauer, da 3-fach gezwirnt
beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
geringer Druckverlust
leicht und geschmeidig - knickbeständig
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
wartungsfrei
kleiner Rollendurchmesser
kältebeständig bis zu - 30 ° C
hitzebeständig kurzzeitig bis zu + 80 ° C
leicht zu reparieren
(Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten)

Einsatzgebiete

Feuerwehren
Industrie-Feuerwehren
landwirtschaftliche Beregnung
Schifffahrt
Raffinerien
Industrie

Kupplungen

System Storz, oder allen anderen internationalen Kupplungen


geltende Normen

DIN 14811:2008-01+A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 2***
prEN 1924 Klasse 1, BS 6391:2009 Typ 1, NEN 2242

Feuerlöschschläuche




Zweischichtgummierung

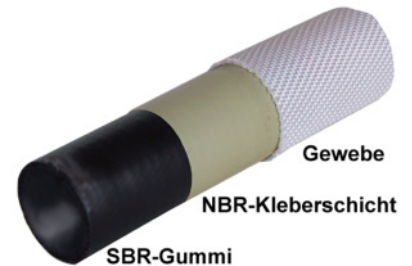

Standardlängen

Meter
15
20

maximale Länge bis 300 m



3-fach gezwirntes Gewebe

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001 : 2015
Qualitätsmanagementsystem