



PARSCH

Schläuche • Armaturen

Hoses • Fittings

PARSCH MARITIME ROT

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für
die Schifffahrt gemäß DIN EN 14540 (MED-Zulassung)

Quality made in Germany

Schlauchkonstruktion

- Gewebe** 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Kette 2-fach gezwirnt
max. Längsdehnung 3 %
max. Querdehnung 3 %
- Innenauskleidung** Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht
- Außenbeschichtung** Standardfarbe Rot

FEUERLÖSCHSCHLÄUCHE




| Innendurchmesser | | Gewicht | Platzdruck | Arbeitsdruck* | Wandstärke |
|------------------|------|---------|------------|---------------|------------|
| mm | Zoll | ca. g/m | bar | bar | mm |
| 52 | 2 | 300 | 60 | 16 | 1,50 |

* Maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, welcher geringer ist.

Quality made by PARSCH



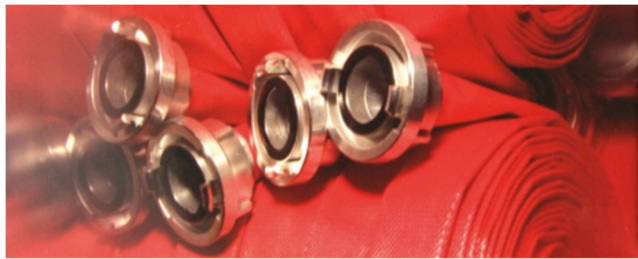

PARSCH

Schläuche • Armaturen

Hoses • Fittings

PARSCH MARITIME ROT

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für
die Schifffahrt gemäß DIN EN 14540 (MED-Zulassung)


Quality made in Germany




| | |
|------------------------|--|
| Eigenschaften | geringer Reibungsverlust hohe Abriebfestigkeit flammresistent leicht und geschmeidig - knickbeständig alterungs-, ozon- und witterungsbeständig wartungsfrei kältebeständig bis zu -30 °C hitzebeständig kurzzeitig bis zu +80 °C |
| Einsatzgebiete | Schifffahrt |
| Kupplungen | System Storz oder andere nationale und internationale Systeme |
| geltende Normen | DIN EN 14540, MED (Steuerrad) Module B |

FEUERLÖSCHSCHLÄUCHE

MED Markierung

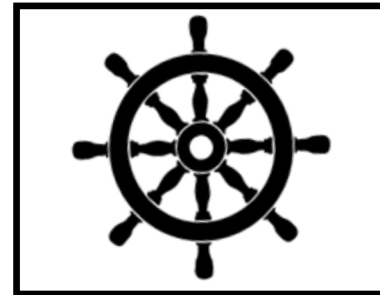

Zweischichtgummierung

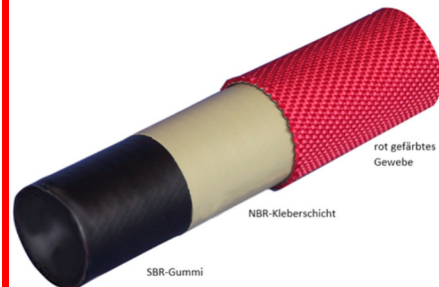

Tradition, Erfahrung und Qualität

Tradition, Experience and Quality

PARSCH GmbH & Co. KG
Schläuche • Armaturen
Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren

☎ + 49 (0) 54 51 / 92 9 - 0

☎ + 49 (0) 54 51 / 92 92 92

✉ info@parsch.de

🌐 www.parsch.de

Zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001 : 2015

Qualitätsmanagementsystem

09/03/2020

Quality made by PARSCH

