



# PARSCH

Schläuche • Armaturen

Hoses • Fittings

## REELOFLEX ROT

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für  
die Schifffahrt gemäß DIN EN 14540 (MED-Zulassung)

*Quality made in Germany*

### Schlauchkonstruktion

- Gewebe** 100 % Polyester hochfest, rundgewebt  
Kette 2-fach gezwirnt  
max. Längsdehnung 3 %  
max. Querdehnung 3 %
- Innenauskleidung** Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht
- Außenbeschichtung** Standardfarbe Rot

### FEUERLÖSCHSCHLÄUCHE



Innendurchmesser		Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck*	Wandstärke
mm	Zoll	ca. g/m	bar	bar	mm
25	1	140	45	15	1,30
32	1 1/4	175	45	15	1,30
38	1/12	190	45	15	1,40
42		220	45	15	1,40
45	1 3/4	230	45	15	1,40

\* Maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, welcher geringer ist.

*Quality made by PARSCH*





# PARSCH

Schläuche • Armaturen

Hoses • Fittings

## REELOFLEX ROT

unbeschichteter Feuerlöschschlauch für  
die Schifffahrt gemäß DIN EN 14540 (MED-Zulassung)


*Quality made in Germany*




<b>Eigenschaften</b>	geringer Reibungsverlust hohe Abriebfestigkeit flammresistent leicht und geschmeidig - knickbeständig alterungs-, ozon- und witterungsbeständig wartungsfrei kältebeständig bis zu -30 °C hitzebeständig kurzzeitig bis zu +80 °C
<b>Einsatzgebiete</b>	Schifffahrt
<b>Kupplungen</b>	System Storz oder andere nationale und internationale Systeme
<b>geltende Normen</b>	DIN EN 14540, MED (Steuerrad) Module B

## FEUERLÖSCHSCHLÄUCHE

MED Markierung

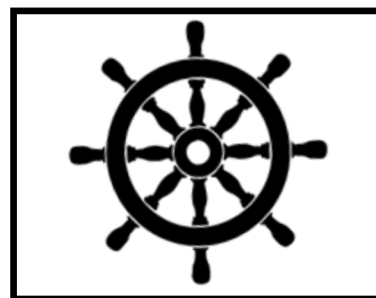

Zweischichtgummierung

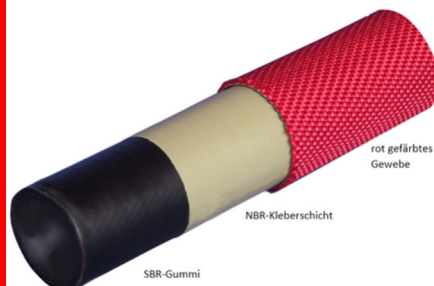

**Tradition, Erfahrung und Qualität**

**Tradition, Experience and Quality**

PARSCH GmbH & Co. KG  
Schläuche • Armaturen  
Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren

☎ + 49 (0) 54 51 / 92 9 - 0

☎ + 49 (0) 54 51 / 92 92 92

✉ info@parsch.de

🌐 www.parsch.de

**Zertifiziert nach**

**DIN EN ISO 9001 : 2015**

**Qualitätsmanagementsystem**

09/03/2020

*Quality made by PARSCH*

