

# AIRPLUS

## superleichter Pressluftschlauch für die Industrie

Quality made in Germany

### Industrieschläuche



# PARSCH

Schläuche • Armaturen

### Schlauchkonstruktion

**Gewebe** 100 % Polyester hochfest, rundgewebt

**Innenauskleidung & Außendecke** hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi umschließt das Gewebe vollständig  
Innenauskleidung glatt, für niedrigen Reibungsverlust  
Außendecke mit Rippen für erhöhte Abriebfestigkeit

**Standardfarben** schwarz und gelb\*\*




Innendurchmesser	Gewicht	Platzdruck	Arbeitsdruck*	
			Sicherheitsverhältnis	
mm	g/m	bar	bar	bar
19	190	60	20	12
25	220	60	20	12

\* maximal empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches, oder der maximale Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplungen, je nachdem, welcher geringer ist.

**Schnellreparatur** eine besonders schnelle Methode gleich auf der Baustelle einen beschädigten Schlauch zu reparieren, ist wie folgt:

Eine Schlauchmanschette der gleichen Größe wird über die beschädigte Stelle gezogen.

Durch den Innendruck dichtet die Manschette das Loch vollständig ab.

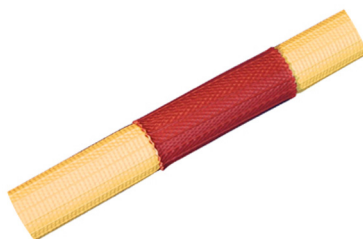

### PARSCH

Schläuche • Armaturen  
GmbH & Co. KG

Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren/Germany  
Telefon: +49 (0) 5451 9 29-0  
Fax: +49 (0) 5451 92 92 92

www.parsch.de  
info@parsch.de

Quality made by Parsch

# AIRPLUS

superleichter Pressluftschlauch  
für die Industrie



## Eigenschaften

beständig gegen ölhaltige Druckluft  
extrem leicht und flexibel  
kleiner Rollendurchmesser – kompakt zu lagern  
sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer  
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig  
wartungsfrei und leicht zu reinigen  
kältebeständig bis zu  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$   
hitzebeständig bis zu  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

## Einsatzgebiete

Pressluft- und Druckluftwerkzeuge  
Kompressoren in Industrie, Hoch-, Tief- und  
Straßenbau sowie Steinbrüchen

## Farbe

Standardfarbe schwarz und gelb\*\*  
andere Farben auf Anfrage (Mindestmenge 1.500 m)

## Kupplungen

Klauenkupplungen (Standardausführung)

## Industrieschläuche



# PARSCH

Schläuche • Armaturen



Klauenkupplung

## Standardlänge

Meter
20

maximale Länge bis 150 m



zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 : 2008  
Qualitätsmanagementsystem

Quality made by Parsch